

fatra

fatraclick®



Kolekce
2020-2022

PLOVOUCÍ VINYLOVÉ PODLAHY

www.fatrafloor.cz

FatraClick



Podlaha,
kterou si zarámujete.



1235 mm

230 mm


305 mm

915 mm






Plovoucí vinylové podlahy FatraClick

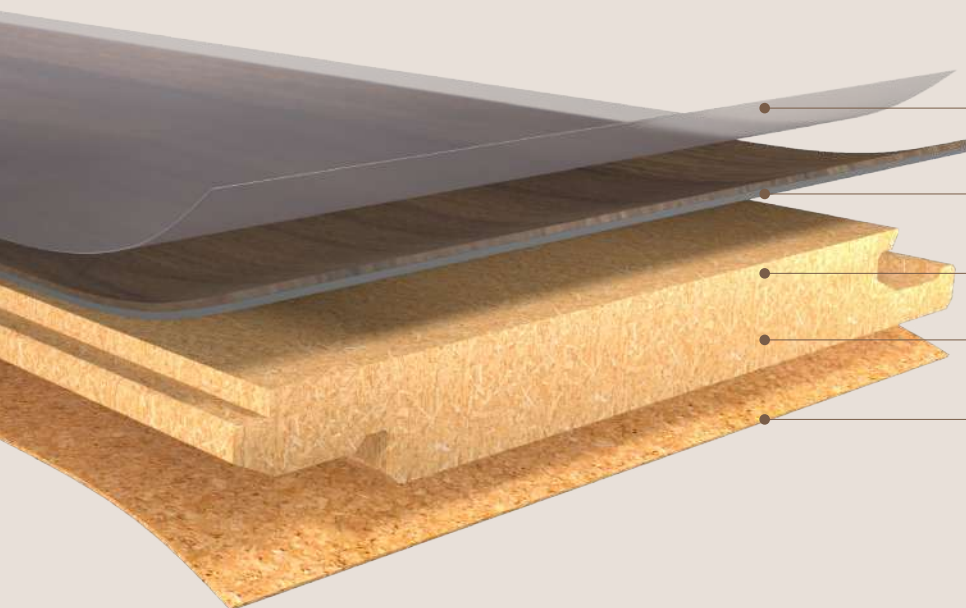

- 1 PUR ochranná vrstva
- 2 Vinylová vrstva s dekorační fólií
- 3 HDF vrstva se zvýšenou odolností proti vlhkosti
- 4 Uniclick® systém pro jednoduchou a snadnou montáž
- 5 Korková vrstva zajišťující zvukovou izolaci

Struktura povrchu

Břidlice

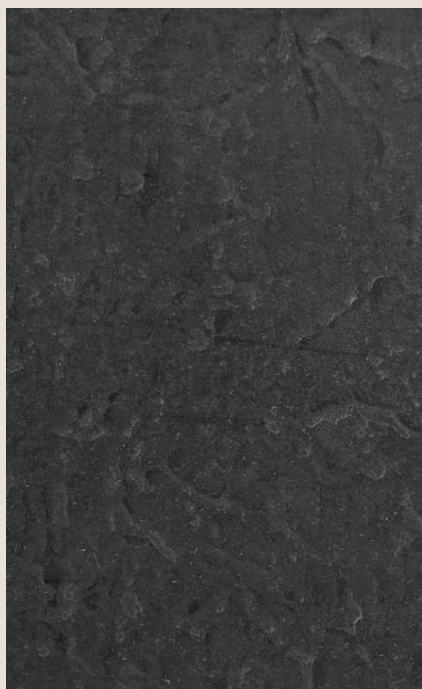


Hrubé dřevo



Vinylová plovoucí podlaha FatraClick v sobě kombinuje inovace v konstrukci podlahovin, bohaté zkušenosti odborníků z Fatry a moderní trendy interiérového designu.

- dokonalý design imitující přírodní materiály
- rychlá a snadná pokládka bez lepení
- vynikající zvuková izolace
- povrch odolný vůči bakteriím
- možnost pokládky na podlahové topení
- patentovaný zámkový systém Uniclic®
- odolná vůči běžně používaným chemikáliím
- záruka 10 let

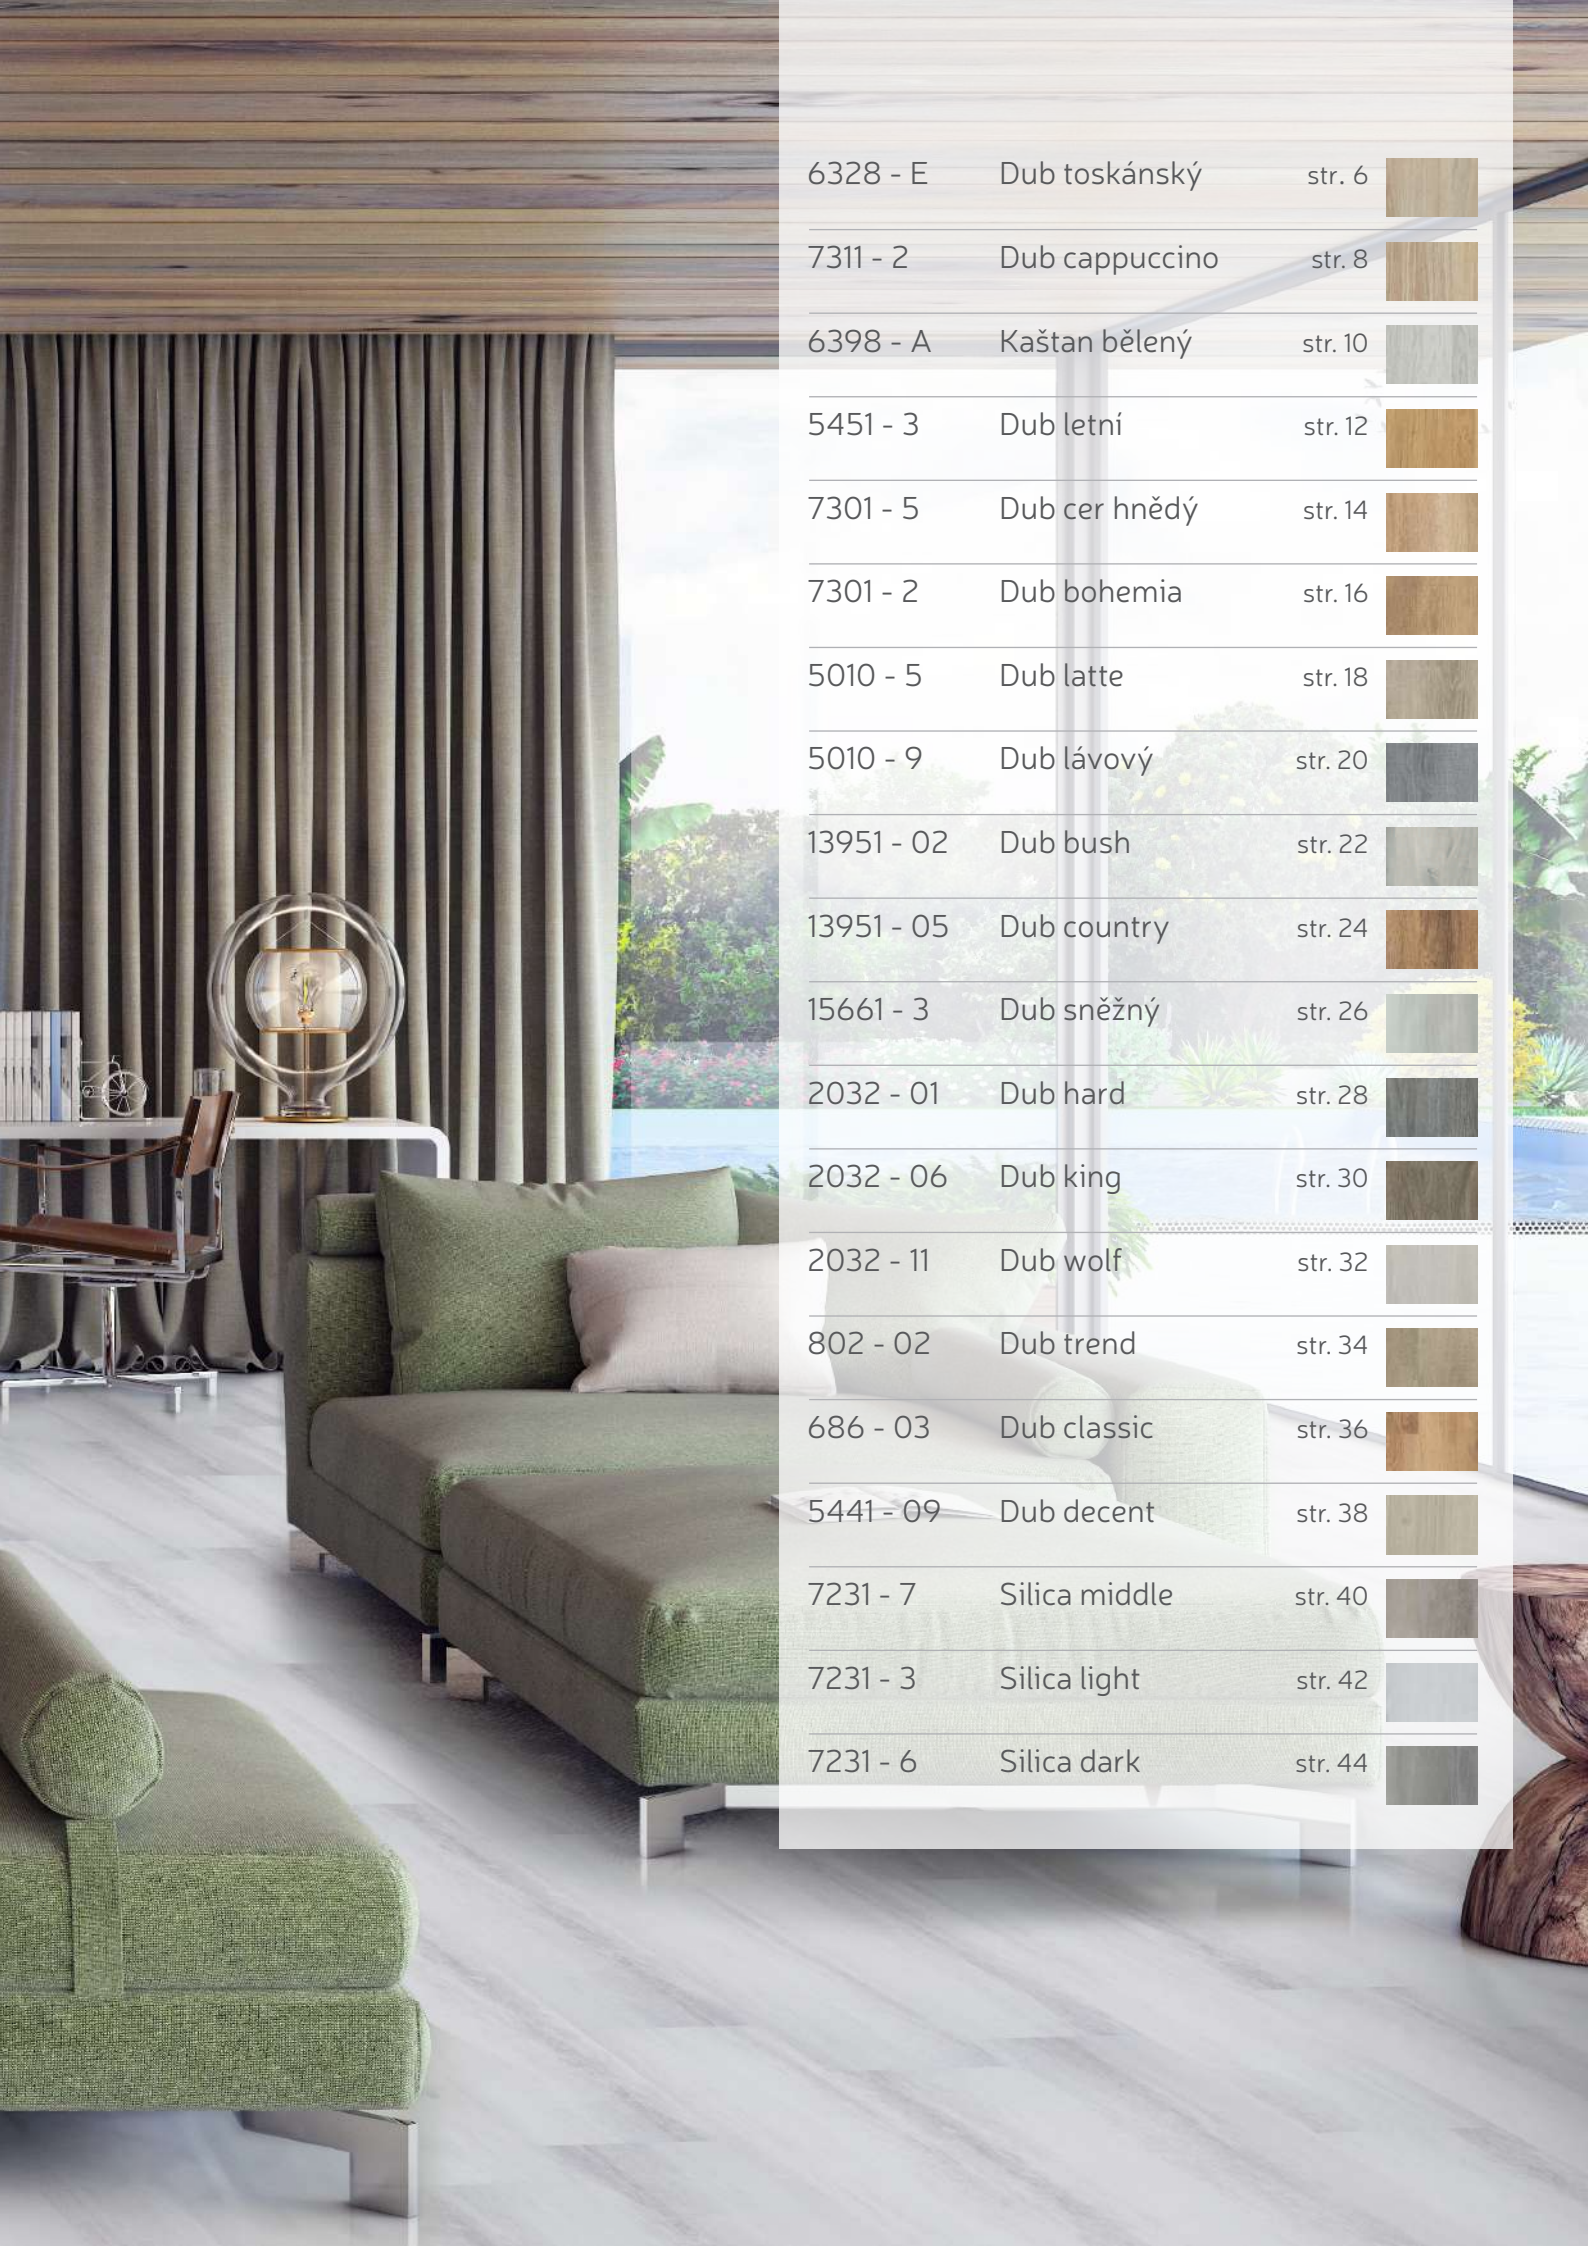

6328 - E	Dub toskánský	str. 6	
7311 - 2	Dub cappuccino	str. 8	
6398 - A	Kaštan bělený	str. 10	
5451 - 3	Dub letní	str. 12	
7301 - 5	Dub cer hnědý	str. 14	
7301 - 2	Dub bohemia	str. 16	
5010 - 5	Dub latte	str. 18	
5010 - 9	Dub lávový	str. 20	
13951 - 02	Dub bush	str. 22	
13951 - 05	Dub country	str. 24	
15661 - 3	Dub sněžný	str. 26	
2032 - 01	Dub hard	str. 28	
2032 - 06	Dub king	str. 30	
2032 - 11	Dub wolf	str. 32	
802 - 02	Dub trend	str. 34	
686 - 03	Dub classic	str. 36	
5441 - 09	Dub decent	str. 38	
7231 - 7	Silica middle	str. 40	
7231 - 3	Silica light	str. 42	
7231 - 6	Silica dark	str. 44	

Dub toskánský

6328 - E





Dub cappuccino

7311 - 2





Kaštan bělený

6398 - A





Dub letní

5451 - 3



Dub cer hnědý

7301 - 5





Dub bohemia

7301 - 2





Dub latte

5010 - 5





Dub lávový

5010 - 9





Dub bush

13951 - 02





Dub country

13951 - 05





Dub sněžný

15661 - 3





Dub hard

2032 - 01





Dub king

2032 - 06





Dub wolf

2032 - 11





Dub trend

802 - 02





Dub classic

686 - 03





Dub decent

5441 - 09





Silica middle

7231 - 7





Silica light

7231 - 3





Silica dark







7231 - 6





Instalace podlahy

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick je vybavena zámkovým spojem Uniclic® a instaluje se bez lepidla. Po podlaze můžete chodit během montáže a ihned po ní. Montáž podlahoviny se provádí na PE fólii, která souží jako parozábrana, kluzná podložka. Více informací o způsobu pokládky FatraClicku naleznete v kladečském předpisu PN 5424/2010 nebo v instruktážním videu na www.fatrafloor.cz.

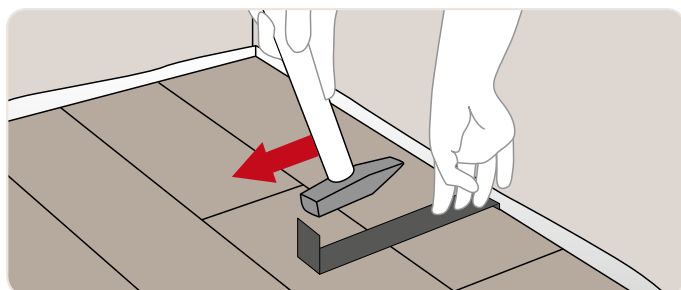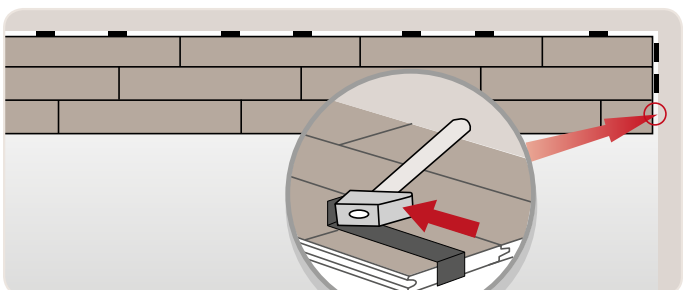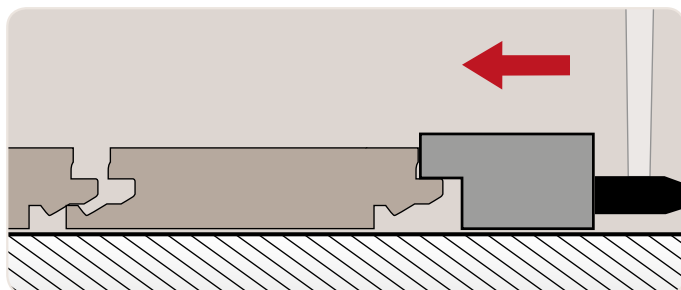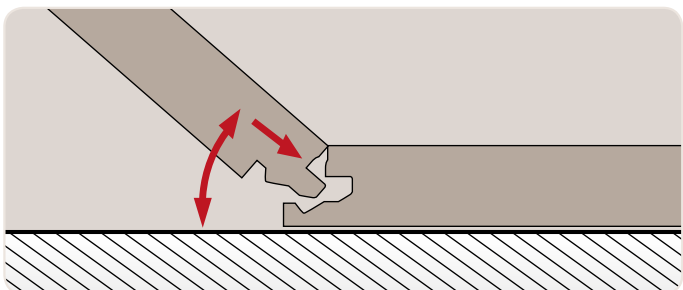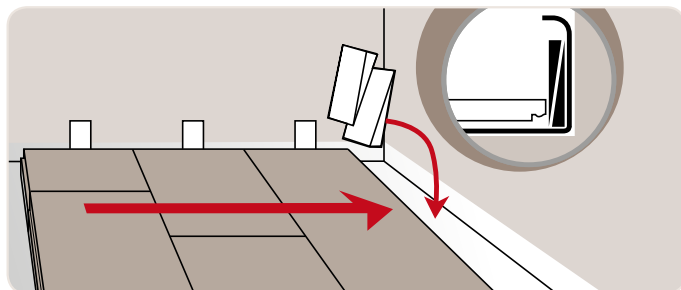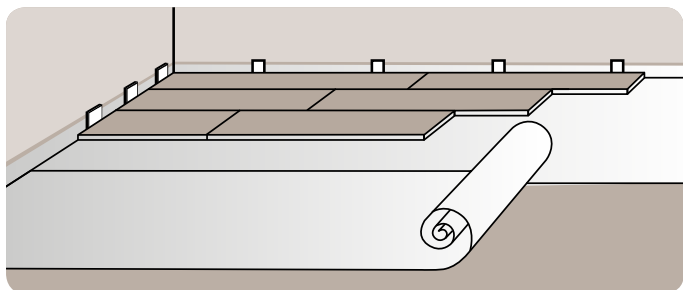


Poznámky

Technické parametry

Vinylová plovoucí podlaha FatraClick®

	Norma	Jednotka	Hodnota
Oblast použití	EN ISO 10582 EN ISO 10874		21-23 31-32 41
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	9,5
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,40
Povrchová úprava	-		PUR
Rozměr palubky	EN ISO 24342	mm	1235 x 230 915 x 305
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	9300
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Stálobarevnost při umělém osvětlení	EN ISO 105 - B02 (metoda 3)	-	min. 6
Reakce na oheň	EN 13501 - 1	-	B _{f1-s1}
Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn	EN ISO 26987	-	vyhovuje
Odolnost proti bakteriím	EN ISO 846 metoda C	-	ano
Protikluznost	EN 14041 DIN 51130	-	DS R11
Kročejeový útlum	EN ISO 717-2	dB	16
Tepelný odpor	EN 14041	m ² K/W	0,088
Podlahové vytápění	-	-	ano
Vliv kolečkové židle	ISO 4918	-	vyhovuje
VOC	-	-	vyhovuje
Emise formaldehydu	EN 14041	-	E1

	Rozměr (mm)	Počet kusů v kartonu	Množství v kartonu (m ²)	Paleta m ²	Ks kartonů/paleta	Kg/karton
Balení	1235 x 230	6	1,704	102,24	60	cca. 16 kg
	915 x 305	6	1,674	100,44	60	cca. 16 kg



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



fatra

fatraclick[®]

Fatra, a.s.

třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Czech Republic

Tel.: +420 577 501 111
www.fatrafloor.cz



Distributor:

www.fatrafloor.cz